LEGENDA

- Aanbrengen trottoirband Afm.: 18/150x250 mm Kleur: grijs
- Aanbrengen parkband Afm.: 500x600 mm 1-zijdig faps Kleur: lichtgrijs
- Aanbrengen parkband inclusief houten zitting Afm.: 500x600 mm, 1-zijdig faps (hoogteverschil zitbanken). Inclusief rug en opsta-leuningen Kleur: lichtgrijs
- Aanbrengen betonband Breedte: 500 mm, hoogte: variërend Zonder grondverende functie Kleur: lichtgrijs
- Aanbrengen betonband Breedte: 500 mm, hoogte: variërend Met grondverende functie Kleur: lichtgrijs
- Aanbrengen parkband inclusief houten zitting Breedte: 500 mm, hoogte: variërend (hoogteverschil zitbanken). Inclusief rug en opsta-leuningen Kleur: lichtgrijs
- Aanbrengen betonband Breedte: 200 mm, hoogte: variërend Kleur: lichtgrijs
- Aanbrengen betonband Breedte: 200 mm, hoogte: variërend Met grondverende functie Kleur: lichtgrijs
- Aanbrengen betonband Inclusief cortenstalen bekleding Breedte: 200 mm, hoogte: 400 mm Zonder kerende functie, kleur: lichtgrijs
- Aanbrengen betonband Inclusief cortenstalen bekleding Breedte: 200 mm, hoogte: 1300 mm Met grondkerende functie, kleur: lichtgrijs
- GKD VM — Aanbrengen gebakken klinkers Dikformaat in elsbesoverband Type: Vlissingse Mix
- GKD VM — Aanbrengen gebakken klinkers Dikformaat in kepenverband Type: Vlissingse Mix
- GKD VM-H — Aanbrengen gebakken klinkers Dikformaat in kepenverband Type: Vlissingse Mix – HERGEBRUIK
- GKD AR — Aanbrengen gebakken klinkers Dikformaat in kepenverband Type: Ardeche (uit de Vlissingse Mix)
- GKD MA — Aanbrengen verharding waterplein Dikformaat in kepenverband Type: Marrone (uit de Vlissingse Mix)
- GKD DO — Aanbrengen verharding waterplein Dikformaat in kepenverband Type: Dordogne (uit de Vlissingse Mix)
- Aanbrengen traptrede/stufe van beton Bloktreden. Type: GB 40-20. Zitvlaknenten: Afm.: 400x800 mm. Kleur: lichtgrijs. Inclusief markeringsstippen volgens constructiehandboek Vlissingen 16.15
- Aanbrengen trap van beton Bloktreden. Type: GB 40-20. Kleur: lichtgrijs. Inclusief markeringsstippen volgens constructiehandboek Vlissingen 16.15
- Aanbrengen ankeruning Bevestigen aan de betonnen traptreden als losstaande ankeruning
- Aanbrengen waterpartij van beton (maatwerk) Kleur: lichtgrijs
- Aanbrengen talud in waterpartij van beton (maatwerk) Kleur: lichtgrijs
- Aanbrengen sfeerelementen in waterpartij van beton (maatwerk) Kleur: lichtgrijs
- Aanbrengen speelelement "Speelfontein" in waterpartij
- Mogelijke locatie opvangbak voor bladafval uit waterpartij
- 4x strek GKD — Aanbrengen gebakken klinkers 4x strek goot, dikformaten Type: Vlissingse Mix
- 4x strek GKD-H — Aanbrengen gebakken klinkers 4x strek goot, dikformaten Type: Vlissingse Mix – HERGEBRUIK
- Aanbrengen liniegoot met cortenstaal rooster (maatwerk) Type liniegoot: ACO V300s Breedte: 350 mm
- Materiaalgrens
- Aanbrengen akoestische strip
- Aanbrengen pergola van cortenstaal (maatwerk). Inclusief sitmoet Vlissingen
- Inrichting kop van de Walstraat nader te bepalen
- Inrichting aansluitende straten nader te bepalen
- Bestaande windvaan
- Aanbrengen cortenstalen plaat (maatwerk) Ter plaatsen van informatiepunt
- Aanbrengen cortenstalen platen (maatwerk) T.b.v. oversteekplaatsen waterpartijen Inclusief schrikrand langs kant waterpartij
- Perceelsgrens
- 119 — Bestaande bebouwing
- Verhardingsprofiel / hellingbaan
- Bestaande pilaren van overkapping of overhangende bebouwing
- Bestaande overkapping of overstek
- Ingang — Ingang bestaande gebouwen
- Locatie terras (106 m2)
- Aanbrengen ondergrondse parasolvoet in het straatwerk van het terras HERGEBRUIK
- Locatie bestaande terrasscheermen op betonbanden Aanbrengen door derden
- Locatie bestaande inspectieputten/deksels
- Aanbrengen inspectieput
- 01 — Aanbrengen hondenlek inspectieput
- PVC Ø315 +0.55 +0.10 — Aanbrengen nieuwe PVC-riolering Ø315 mm
- Locatie speelelement "waterpomp" Soort speelelement nader te bepalen
- Locatie informatiepunt Invulling informatiepunt nader te bepalen
- Locatie overdekt fietsparkeren
- Aanbrengen nieuwe fietsnieten van Cortenstaal
- Aanbrengen nieuwe afvalbak Type: Construzio 65
- Locatie nieuwe lichtmasten Inclusief voorzieningen sfeerverlichting
- Locatie nieuwe lichtspot Spot aanbrengen in park-/betonbanden
- Handhaven bestaande palen
- 1.15 — Nieuwe hoogte verharding
- 1.50 — Nieuwe hoogte park-/betonband
- 1.50 — Nieuwe hoogte bodem waterpartij
- 2.20 — Nieuwe hoogte groenvak
- Planten groenvakken Volgens groenplan
- Kroonprojectie van de beshaande bomen
- Locatie bestaande bomen
- Locatie nieuwe bomen Volgens groenplan

0 2 4 6 8m

OVERZICHT

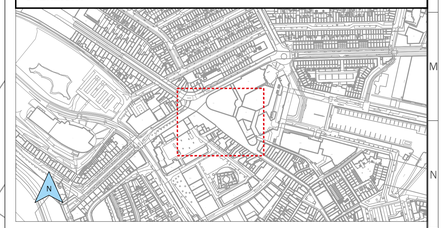

Gemeente Vlissingen
Paul Krugerstraat 1
4382 MA Vlissingen

Goessestraatweg 17a
4421 AD Kapelle
+31 (0)113 - 40 50 51
info@juust.nl

	Wijziging:	Getekend:	Gecontroleerd:	Geaccordeerd:	Datum:
-	Eerste uitgave	J-J. vd Endt	S. Philipse	W. Doldersum	18-10-2024
A					
B					
C					

HERINRICHTING WALSTRAAT NOORD

Vlissingen

DO BOVENGRONDSE INRICHTING

Tekening 1 van 1

Definitief

Schaal:	1:200
Papierformaat:	A0 841x1189mm
Projectcode:	001026
Tekeningnummer:	001026_T6-08
Datum:	18-10-2024

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters vis mm, tenzij anders vermeld

OMDAT MORGEN MOOIER MAG.